

Angezeigte Preise plus MwSt!
 Für ein E-Mail-Angebot bitte
 - Anzahl,
 - Art.-Nr. und
 - Versandort
 angeben.
info@kramer-und-partner.de

Baumarkierer



- Leuchtkräftige Farben
- Schnell trocknend
- Wetterbeständig
- Sicherheitskappe

LOGO•A Baumarkierer

Mit dem LOGO•A Baumarkierer kennzeichnen Sie professionell: Versorgungsstraßen, Aufbrüche, Messpunkte, Unfallaufnahmen.

Vorteile von LOGO•A:

- Hervorragende Sichtbarkeit durch fluoreszierende Farben
- Trocknet schnell – auch auf feuchten Flächen
- Bedingt abriebfest und wetterbeständig – auch bei Minustemperaturen
- Sauberes punktgenaues Arbeiten durch Richtdüse
- Sicherheitskappe verhindert unbeabsichtigtes Sprühen
- Vollständiges Entleeren der Dosen
- Ungiftige Farbstoffe; ohne Toluol; blei- und cadmiumfrei

LOGO•A Baumarkierer sind speziell geeignet für Asphalt- und Vermessungsarbeiten; Garten- und Landschaftsbau; Gasversorgung; Tiefbau; Trassenmarkierung; Wasserversorgung; für Polizei, Feuerwehr und technische Dienste ...

Ausführung:

1 VE = 12 Großdosen á 500 ml

LOGO•A Baumarkierer werden nur sortenrein in kompletten Versandeinheiten geliefert.



Farbe (*fluoreszierend)		Versandgew. kg/VE	Artikel	bei Abnahme von €/St.	
	weiß	7	270.11.421	12 Dosen	5,40
	gelb*		270.11.581		
	rot*		270.12.632		
	orange*		270.11.918		
	grün*		270.12.769		
	blau*		270.12.662		
	pink*		270.11.547		

Baustellensicherheit

Angezeigte Preise plus MwSt!
Für ein E-Mail-Angebot bitte
- Anzahl,
- Art.-Nr. und
- Versandort
angeben.
info@kramer-und-partner.de



- Flexibel einsetzbar
- Dreibeinig
- Standfest
- Faltbar

Ausgestattet mit Tragebügel und genormter Öffnung zur Aufnahme von Warnleuchten (bauseits).

Zwei Ausführungen:

- Retroreflektierend
- Fluoreszierend

Zwei Größen:

- 700 mm Seitenlänge des Verkehrszeichens, 970 mm Gesamtlänge (Inner- und außerorts)
- 900 mm Seitenlänge des Verkehrszeichens, 1.270 mm Gesamtlänge (Schnellstraßen und Autobahn)

TRIO-Faltsignale sind flexibel einzusetzen. Alle Verkehrszeichen sind lieferbar. Zusatztexte lassen sich durch 3 Druckknöpfe leicht auswechseln.

Andere Symbole und Zusatztexte auf Anfrage (ab 5 Stück).

TRIO Faltsignal

Das dreibeinige Faltsignal sichert schnell und auffällig Arbeits-, Unfall- und Gefahrenstellen. Aufgespannt gewährleisten große Sichtflächen das frühe Erkennen. Zusammengefaltet findet das TRIO im mitgelieferten Transportetui überall Platz.

Für eine hohe Standsicherheit und eine lange Lebensdauer sorgen die robuste Konstruktion, der praktische Faltmechanismus und die robuste, mechanisch hoch belastbare Folie.

TRIO Faltsignal		retro-reflektierend			fluoreszierend		
Ausführung	Abmessung (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
Z 123 Baustelle	700	5	344.16.330	129,00	5	344.15.646	92,00
	900	6	344.13.291	172,00	6	344.15.416	124,00
Z 101 „!“ (Gefahrenstelle)	700	5	344.18.598	129,00	5	344.13.604	92,00
	900	6	344.18.659	172,00	6	344.18.477	124,00

TRIO Zusatztexte		reflektierend			nicht reflektierend		
Ausführung	Abmessung (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
Gasarbeiten	700	1	344.18.056	22,60	1	344.13.830	20,60
	900		344.15.185	25,60		344.17.878	23,20
Unfall	700		344.18.698	22,60		344.19.877	20,60
	900		344.14.828	25,60		344.19.101	23,20
Ölspur	700		344.16.120	22,60		344.88.056	20,60
	900		344.88.097	25,60		344.15.355	23,20
Mäharbeiten	700		344.14.101	22,60		344.18.268	20,60
	900		344.13.756	25,60		344.15.831	23,20
Kanalarbeiten	700		344.14.421	22,60		344.17.602	20,60
	900		344.15.092	25,60		344.18.779	23,20

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mail-Angebot bitte

- Anzahl,
- Art.-Nr. und
- Versandort angeben.

info@kramer-und-partner.de

Baustellensicherheit



- Selbst aufspannend
- Dreibeinig
- Variabel einsetzbar
- Standfest
- Zwei Ausführungen

TRIO Faltsignal mit Federmechanismus

Mit dem robusten Faltsignal erkennt man sofort Gefahrensituationen. Es sichert schnell Arbeits-, Unfall- und Baustellen. Aufgespannt gewährleisten große Sichtflächen das frühe Erkennen.

Zusammengefaltet findet das TRIO im mitgelieferten Transporttui überall Platz.

Für eine hohe Standsicherheit und eine lange Lebensdauer sorgen die robuste und rostgeschützte Konstruktion, der praktische Federmechanismus zum Aufspannen und das widerstandsfähige, PVC-beschichtete Kunststoffgewebe.

Ausgestattet mit Tragebügel und genormter Öffnung zur Aufnahme von Warnleuchten (bauseits).

Zwei Varianten:

- Z 123 Baustelle
- Z 101 Gefahrenstelle

Zwei Ausführungen:

- Retroreflektierend
- Fluoreszierend

Größe:

- 700 mm Seitenlänge des Verkehrszeichens, 900 mm Gesamtlänge

Weitere Zusatztexte auf Anfrage.



Z 123 Baustelle	retro-reflektierend			fluoreszierend		
	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
Kanalarbeiten	5	344.26.738	246,00	5	344.20.348	159,00
Gasarbeiten		344.26.814			344.26.760	

Z 101 „!“ Gefahrenstelle	retro-reflektierend			fluoreszierend		
	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
Unfall	5	344.23.244	246,00	5	344.22.986	159,00
Ölspur		344.23.985			344.20.173	
Mäharbeiten		344.29.922			344.29.189	
Kanalarbeiten		344.24.639			344.23.634	
Baumarbeiten		344.21.163			344.24.858	

Baustellensicherheit

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mail-Angebot bitte

- Anzahl,


- Art.-Nr. und

- Versandort

angeben.

info@kramer-und-partner.de

MORION Absperrband



- Aus Polyethylen
- Schnelles Absperrn
- Reißfest
- Preiswert


Preiswertes, extrem reißfestes Vielzweckband aus Polyethylen.

Umweltfreundlich.

Rasches Sichern von Bau- und Gefahrenstellen. Wirksames Sperren von gefährlichen Bereichen, Einfahrten und Parkplätzen. Müheloses Markieren von Verkehrswegen und Hindernissen.

- Rolle 500 m/Breite 80 mm
- Beidseitig rot-weiß oder schwarz-gelb lichtecht bedruckt
- Im stabilen Abrollkarton

MORION Absperrhalter



- Aus Stahl
- Mit Sicherheitsbügel

Für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau. Zum Befestigen von Absperrband, Schnüren usw.

Aus geriffeltem Rundstahl, mit Sicherheitsbügel. Rot lackiert (bundweise). Mit Spitze zum einfachen Einschlagen in den Boden.

Maße: 1.250 mm lang, 12 mm Ø

Scherensperren



Für schnelles Absperrn oder Freigeben von Baustellen, Zufahrten, Sperrzonen, Gefahrenstellen usw.

Schwere Scherensperre FRANKFURT

Ständer aus Stahlrohr. Stäbe aus Flachstahl 40/5 mm. Mit roten Reflexstreifen. Ausziehbar bis 4 m Länge.

Höhe 1.000 mm.

Standfüße 500 mm mit Flügelmuttern zur Arretierung.

Leichte Scherensperre HEIDELBERG


Wie Modell FRANKFURT, jedoch Flachstahl 25/4 mm.

Ausziehbar bis 3,6 m Länge.

Höhe 1.000 mm.

Jetzt auch in gelb-schwarz.

- Aus Stahlrohr
- Schnelles Absperrn
- Ausziehbar
- Rote Reflexstreifen
- Zwei Varianten

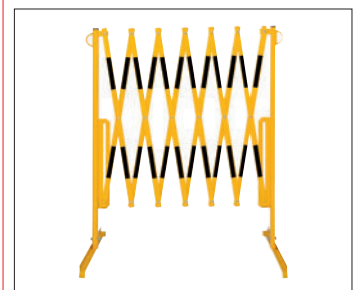

Absperrband	Abmessung Rolle	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von €/Rolle
rot-weiß	500 m/ 80 mm	2	330.10.147	2 Rollen 14,80
				5 Rollen 11,90
				10 Rollen 10,70
				20 Rollen 9,90
schwarz-gelb		2,5	330.12.762	2 Rollen 19,40
				5 Rollen 16,10
				10 Rollen 15,40
				20 Rollen 14,80

Absperrhalter	Abmessung H x Ø (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von €/St.
rot	1.250 x 12	2	339.12.480	5 St. 6,90
				10 St. 5,50
				20 St. 4,95
				50 St. 4,70

Ausführung	Ausziehbar bis mm	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
FRANKFURT	4.000	24	340.12.455	238,00
HEIDELBERG rot-weiß	3.600	16	340.11.363	139,00
HEIDELBERG gelb-schwarz			340.88.015	139,00

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mail-Angebot bitte

- Anzahl,
- Art.-Nr. und
- Versandort angeben.

info@kramer-und-partner.de

Absturzsicherung



Mobile Kunststoff-Absturzsicherung, mit integrierter Tastleiste, gemäß TL-Absperrschranken und ZTV-SA.

Aus hochwertigem, schlagzähem, UV-beständigem, weißem Kunststoff. Reflexfolie Typ I, rot-weiß. Seitliche Standrohre, 42 mm Ø, mit Sicherungsbügel zum Verbinden mit weiteren Absturzsicherungen.

Geringes Gewicht für leichten Auf- und Abbau. Einschließlich 5 Stützen zur Aufnahme von Warnleuchten (bauseits).

Breite: 2.100 mm (Außenmaß)

Trennsteg ermöglichen einen leichten Austausch beschädigter Teile. Einsatz in Verbindung mit Recycling-Fußplatte (Zubehör).

Höhe ohne Fußplatte: 1.000 mm

- Aus Kunststoff
- UV-beständig
- Nach TL
- Reflektierend



Sicherheits-Leitbake



Kunststoff-Bake doppelseitig rot-weiß reflektierend in Folientyp RA1 (Reflexfolie) oder RA2 (Hochreflexfolie). Je eine Seite rechtsweisend und eine Seite linksweisend.

Breite 300 mm.

Unterer Stutzen 60 x 60 mm, oberer Stutzen 42 mm Ø für Warnleuchten (bauseits), Gewicht ca. 3,2 kg.

Zwei Ausführungen:

- Leitbake (schräge Streifen)
- Pfeilbake (keilförmige Streifen)

Einsatz in Verbindung mit Recycling-Fußplatte (Zubehör).

Höhe ohne Fußplatte: 1.000 mm

Recycling-Fußplatte

Aus wiederaufbereitetem Kunststoff. 400 x 800 mm. Mit Batteriefach. Mit 3 Aufnahme-Öffnungen: 42 mm Ø, 40 x 40 mm und 60 x 60 mm.

- Aus Kunststoff
- Doppelseitig
- Reflektierend
- Zwei Ausführungen



Ausführung	Gesamtbreite / Folienbreite (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
TL	2.100 / 2.000	16	370.19.903	136,00

Ausführung	Abmessung B x L (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von €/St.
Recycling-Fußplatte TL	400 x 800	29	360.13.527	1 St. 24,80 5 St. 19,40

Ausführung	Folientyp	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
Leitbake	RA 1	4	360.15.845	37,20
	RA 2		360.22.880	53,00
Pfeilbake	RA 1		360.23.138	37,20
	RA 2		360.21.593	53,00

Ausführung	Abmessung B x L (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von €/St.
Recycling-Fußplatte TL	400 x 800	29	360.13.527	1 St. 24,80 5 St. 19,40

MORION Sperrgitter Stahl




Für schnelle und wirksame langfristige oder kurzzeitige Verkehrsleitung, zum Sperren und Abgrenzen von Straßen und Plätzen. Für Parkplätze, Werksgelände, Veranstaltungen ...

Die feuerverzinkten Absperrgitter werden durch Patentverschluss miteinander verbunden – dadurch kein Öffnen durch Unbefugte.

Gesamtbreite: 2.580 mm
Gitterbreite: 2.500 mm
Höhe: 1.100 mm
Rahmenrohr: 38 mm Ø
Füllstäbe: 13 Stück, je 20 mm Ø

- Aus Stahl
- Patentverschluss
- Sehr robust
- Standfest



Abmessung B x H (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von €/St.	
2.580 x 1.100	22	230.12.918	1 St.	122,00
			5 St.	118,00
			10 St.	109,00

MORION Sperrgitter Kunststoff



Sperrgitter aus hochwertigem, UV-beständigem Polyethylen (HDPE) in grell-oranger Warnfarbe mit rot-weißem Reflexstreifen (RA1). Unübersehbar bei Tag und Nacht.

Zum Abgrenzen von nicht öffentlichen Baustellen, Sperren von Straßen und Plätzen. Für Veranstaltungen, zum Trennen und Leiten von Personenverkehr.

Endlosmontage durch Haken- und Ösen-Prinzip.

Leichte Handhabung durch geringes Gewicht. Trotzdem sehr standsicher durch breite Standfüße. Der Standfuß ist zur „Fußgängerseite“ hin gekürzt, um Stolpergefahr zu minimieren.

Für den Transport der Sperrgitter lassen sich die Standfüße seitlich drehen.

- Aus Polyethylen
- Mit „Antistolperfuß“
- Reflektierend
- Geringes Gewicht
- Standfest



Abmessung B x H x T (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von €/St.	
2.000 x 1.000 x 50	14	230.27.647	1 St.	85,00
			5 St.	76,00
			10 St.	71,00

Angezeigte Preise plus MwSt!
 Für ein E-Mail-Angebot bitte
 - Anzahl,
 - Art.-Nr. und
 - Versandort
 angeben.
info@kramer-und-partner.de



- Aus PVC
- Einteilig
- Gewichtsklasse II und III
- Rot-weiß retro-reflektierend
- Folientyp A und B
- Nach TL und DIN 13422
- BAST-geprüft

MORION LeitKegel EU

Einteilige, rot-orangene LeitKegel aus PVC für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Vollflächig rot-weiß retro-reflektierend. Erfüllt die Gewichtsklasse II der TL-LeitKegel. Somit besonders geeignet bei häufigem Versetzen der Kegel (z.B. Markier-, Mäharbeiten).

Zwei Höhen: 500 und 750 mm

Kegelfuß: 500 mm = 287 x 287 x 33 mm
 750 mm = 400 x 400 x 39 mm

Folienarten:

- Typ A; RA1 (Reflexfolie)
- Typ B; RA2 (Hochreflexfolie)

Entspricht der TL-LeitKegel und DIN EN 13422 – BAST-geprüft.


Gewichtsklasse III für Kegel 750 mm für noch höhere Standfestigkeit (TL-konform).

Folientyp/ BAST.-Nr.	Höhe (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von €/St.	
A (RA1) V4-19/2013	500	2,5	353.27.477	1 St.	28,20
				10 St.	23,80
B (RA2) V4-20/2013	500	2,5	353.23.503	30 St.	22,80
				60 St.	21,80
A (RA1) V4-22/2013	750	4,5	353.24.250	1 St.	32,60
				10 St.	28,40
B (RA2) V4-07/2015	750	4,5	353.26.580	30 St.	27,40
				60 St.	26,20
A (RA1)	750	5,5	353.24.305	1 St.	43,40
				10 St.	40,40
B (RA2)	750	5,5	353.25.467	30 St.	38,60
				60 St.	36,60
A (RA1)	750	5,5	353.24.305	1 St.	54,00
				10 St.	50,50
B (RA2)	750	5,5	353.25.467	30 St.	47,80
				60 St.	45,80
A (RA1)	750	5,5	353.24.305	1 St.	55,50
				10 St.	53,00
B (RA2)	750	5,5	353.25.467	30 St.	49,50
				60 St.	47,80
A (RA1)	750	5,5	353.24.305	1 St.	66,50
				10 St.	64,00
B (RA2)	750	5,5	353.25.467	30 St.	59,50
				60 St.	58,50

- Anzahl,
 - Art.-Nr. und
 - Versandort
- angeben.



- Aus PE und Recycling-PVC
- Zweiteilig
- Gewichtsklasse III
- Standfest
- Folientyp A und B
- Nach TL und DIN 13422
- BAST-geprüft



MORION ReflexKegel EU

Weiterentwicklung des bisherigen ReflexKegels. Berücksichtigt gestiegene Anforderungen aus der Praxis und neue, internationale Normen.

Zukunftssicher:

Erfüllt nationale und internationale Normen. Getestet nach:

- TL-Leitkegel – BAST-geprüft
- DIN EN 13422 – BAST-geprüft

Einsetzbar in der gesamten EU, der Schweiz und Norwegen.

Vorgeschrieben für Schwerlast-Begleitfahrzeuge (BF3/BF4) - in Ausführung 750 mm RA2.

Praxisorientiert:

- Extrabreite Griffmulde für sichere Handhabung
- Besserer Schutz der rot-weißen Reflexfolie durch extra hohe Abstandhalter
- Fußunterseite mit Eckknoppen (über frische Markierungen stellbar)
- Schwerer, optimierter Leitkegel-Fuß

Zwei Höhen: 500 und 750 mm

Kegelfuß: 500 mm = 315 x 315 x 43 mm
750 mm = 445 x 445 x 43 mm

Folienarten:

- Typ A; RA1 (Reflexfolie)
- Typ B; RA2 (Hochreflexfolie)

Folientyp/ BAST.-Nr.	Höhe (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von	€/St.
A (RA1) V4-05/2012	500	3	350.27.508	1 St.	22,80
				10 St.	18,90
				30 St.	17,90
				60 St.	17,30
B (RA2) V4-06/2012	500	3	350.29.878	1 St.	27,40
				10 St.	23,80
				30 St.	22,80
				60 St.	21,40
A (RA1) V4-07/2012	750	6	350.20.286	1 St.	36,60
				10 St.	34,60
				30 St.	33,40
				60 St.	32,40
B (RA2) V4-08/2012	750	6	350.28.280	1 St.	53,00
				10 St.	49,80
				30 St.	46,80
				60 St.	43,80
				120 St.	41,60

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mail-Angebot bitte

- Anzahl,
- Art.-Nr. und
- Versandort angeben.

info@kramer-und-partner.de

MORION ReflexKegel



Sichern Baustellen schnell und zuverlässig. Hervorragend sichtbar bei Tag und Nacht durch die voll retroreflektierende rot-weiße Reflexfolie. Mit besonders starkem Weitwinkeleffekt.

Bruchsicher, kälte- und wärmebeständig, flexibel und standfest. Entsprechen der TL-Leitkegel.

Das Reflexmaterial entspricht dem Folientyp A der TL-Leitkegel.

Hohe Standfestigkeit

Entsprechen der Gewichtsklasse III der TL-Leitkegel. Leicht vom langsam fahrenden Fahrzeug absetzbar.

Vorbildliche passive Sicherheit

Sollbruchstelle beim Überfahren mit hoher Geschwindigkeit. Der leichte Kegelkörper trennt sich vom schweren Kegelfuß.

- Aus PE und Recycling-PVC
- Zweiteilig
- Gewichtsklasse III
- Standfest
- Folientyp A
- Nach TL, BAST-geprüft

Umweltfreundlich

Fuß aus Recyclingmaterial. Fuß und Reflexfolie lassen sich trennen und sortenrein entsorgen.

Zwei Höhen: 500 und 750 mm

Kegelfuß: 500 mm = 310 x 310 x 45 mm
750 mm = 440 x 440 x 42 mm

Folientyp/ BAST.-Nr.	Höhe (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von	€/St.
A (RA1) 94 3F 001	500	3	350.10.927	1 St.	23,80
				10 St.	19,90
				30 St.	19,40
				60 St.	18,70
				120 St.	17,60
A (RA1) 94 3S 001	750	6	350.12.728	1 St.	39,40
				10 St.	36,60
				30 St.	35,60
				60 St.	34,40
				120 St.	32,60

Baustellensicherheit, Verkehrsregelung

EUROPA Leitkegel



Leitkegel aus widerstandsfähiger Kautschuk-Mischung für den nicht-öffentlichen Bereich. Durch die nachgiebige Form äußerst beliebt bei Verkehrstraining und -schulung, Übungsplätzen, Teststrecken, Autorennen.

Flexibel und robust. Absolut wetterbeständig. Auch bei extrem tiefen Temperaturen nicht spröde. Große viereckige Fußplatte, breite Kegelform. Tiefer Schwerpunkt. Standsicher.

Zwei Höhen:

- 330 mm mit einem lackierten Rotring
- 510 mm mit zwei lackierten Rotringen

Hinweis:

Im öffentlichen Bereich sind Leitkegel nach TL vorgeschrieben.

- Aus Kautschuk
- Einteilig
- Kältefest
- Standfest

Farben: rot-weiß oder rot-gelb. Andere Farben auf Anfrage (z.B. blau-weiß), ab 30 Stück.



Farbe	Höhe (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von	€/St.
KOBOLD					
rot-weiß	330	1,5	352.12.354	1 St.	20,20
				10 St.	16,10
				30 St.	15,40
rot-gelb	330	1,5	352.11.420	1 St.	20,20
				10 St.	16,10
				30 St.	15,40
JUNIOR					
rot-weiß	510	2,4	352.11.489	1 St.	32,80
				10 St.	27,80
				30 St.	26,60
rot-gelb	510	2,4	352.11.136	1 St.	32,80
				10 St.	27,80
				30 St.	26,60