

Angezeigte Preise plus MwSt!
 Für ein E-Mail-Angebot bitte
 - Anzahl,
 - Art.-Nr. und
 - Versandort
 angeben.
info@kramer-und-partner.de

Antirutschbelag



- Für innen und außen
- Selbstklebend
- Hohe Abriebfestigkeit
- Temperaturbeständig
- Leicht zu verlegen



PROline Antirutschbelag

Selbstklebender Antirutschbelag mit grobkörniger Oberfläche, stark haftendem Kleber und hervorragender Abriebfestigkeit: 1 Mio. Begehungen. Hohe Trittsicherheit – Rutschfaktor R13 (DGUV-Regel 108-003, bisher BGR 181).

Für Gehwege, Treppen, Ein- und Ausgänge, Rampen, Leitern, Fahrzeuge.

- Selbstklebend – leicht zu verlegen
- Chemikalien- und mineralölresistent
- UV-stabil: für Außeneinsatz geeignet
- Temperaturbereich: -40 bis +80 °C

Rollenware: Länge 18,3 m oder vorgefertigte Zuschnitte.

Hinweis:

Für Feuchträume und Außeneinsatz ist eine Kantenversiegelung notwendig.



Rollen				
Abmessung (mm)	Farbe	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/Rolle
25	schwarz	1,2	265.15.300	28,20
	grau		265.13.246	
	transparent		265.16.486	
	gelb		265.26.079	
50	schwarz	2	265.13.195	50,50
	grau		265.14.026	
	transparent		265.17.560	
	gelb		265.22.144	
	gelb-schwarz		265.17.329	59,50
100	schwarz	3,5	265.13.274	97,50
	grau		265.19.012	
	transparent		265.16.851	
	gelb		265.20.587	
	gelb-schwarz		265.14.441	116,00
Kantenversiegelung, Tube 150 ml (für ca. 1 Rolle)		0,5	265.18.646	31,80

Zuschnitte				
Abmessung (mm)	Farbe	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/VE VE = 10 St.
25 x 800	schwarz	0,8	265.20.485	21,80
50 x 800		1,5	265.25.933	36,40
150 x 610		3	265.28.717	74,00

Antirutschbelag

Angezeigte Preise plus MwSt!
Für ein E-Mail-Angebot bitte
- Anzahl,
- Art.-Nr. und
- Versandort
angeben.
info@kramer-und-partner.de



- Für innen und außen
- Für strukturierte Flächen
- Hohe Abriebfestigkeit
- UV-stabil
- Temperaturbeständig

PROline Antirutschbelag verformbar

Selbstklebender Antirutschbelag auf flexiblem Aluminiumträger für strukturierte Flächen.


Grobkörnige Oberfläche, stark haftender Kleber und hohe Abriebfestigkeit.
Trittsicher: Rutschfaktor R13 (DGUV-Regel 108-003, bisher BGR 181).

Für unebene, raue oder profilierte Flächen (z.B. Riffel-, Wellbleche, Leiterstufen).

- Selbstklebend – leicht zu verlegen
- Chemikalien- und mineralölresistent
- UV-stabil: für Außeneinsatz geeignet
- Temperaturbereich: -20 bis +60 °C

Rollenware: Länge 18,3 m

Empfehlung: Verlegung mit Gummihammer oder Andruckrolle.

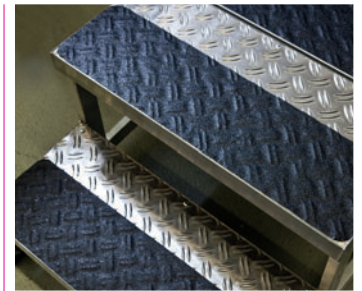


Abmessung (mm)	Farbe	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/Rolle
25	schwarz	1,2	265.29.332	36,60
	gelb		265.25.088	
	gelb-schwarz		265.24.261	
50	schwarz	2	265.28.596	68,50
	gelb		265.20.051	
	gelb-schwarz		265.22.821	
100	schwarz	3,5	265.27.886	132,00
	gelb		265.20.038	
	gelb-schwarz		265.28.229	
150	schwarz	4,5	265.28.107	194,00
	gelb		265.29.244	
	gelb-schwarz		265.24.113	
Profilandruckroller		0,3	265.22.731	31,40

Angezeigte Preise plus MwSt!
 Für ein E-Mail-Angebot bitte
 - Anzahl,
 - Art.-Nr. und
 - Versandort
 angeben.
info@kramer-und-partner.de

Antirutschbelag



- Für innen und außen
- 5 Mio. Begehungen
- Hohe Abriebfestigkeit
- Temperaturbeständig
- Leichte Montage



PROline Antirutschwinkel aus GFK

Antirutschwinkel für Treppen. Aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff (GFK). Hervorragende Abriebfestigkeit: 5 Mio. Begehungen. Hohe Trittsicherheit – Rutschfaktor R13 (DGUV-Regel 108-003, bisher BGR 181).

Die Winkel sind auf allen Untergründen aufschraubbar (Löcher individuell bohren) oder zum Kleben (Strukturkleber mitbestellen). Verbrauch: 350 ml für ca. 10 m (bei 6 mm Stärke).

- Leicht zu verlegen
- Chemikalien- und mineralölresistent
- UV-stabil, nicht leitend, schwer entflammbar
- Temperaturbereich: -20 bis +120 °C
- Materialstärke 3,8 mm



Abmessung (mm) T x B Abkantung 30 mm	Farbe	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von	€/St.
70 x 600	schwarz	0,6	265.26.654	2 St.	16,20
	gelb		265.26.127		
70 x 800	schwarz	0,8	265.23.006	2 St.	20,80
	gelb		265.22.758		
70 x 1.000	schwarz	1	265.26.096	2 St.	25,20
	gelb		265.24.780		
230 x 600	schwarz	1,4	265.24.529	1 St.	36,80
	schwarz, Kante gelb		265.22.504	1 St.	41,60
230 x 800	schwarz	1,9	265.23.269	1 St.	47,80
	schwarz, Kante gelb		265.21.985	1 St.	54,00
230 x 1.000	schwarz	2,4	265.21.164	1 St.	59,00
	schwarz, Kante gelb		265.27.378	1 St.	65,50
Strukturkleber für GFK-Winkel, 350 ml		0,8	265.25.657		14,90

Antirutschbelag

Angezeigte Preise plus MwSt!
 Für ein E-Mail-Angebot bitte
 - Anzahl,
 - Art.-Nr. und
 - Versandort
 angeben.
info@kramer-und-partner.de



- Für innen
- Selbstklebend
- Edle Optik
- Hochwertige Verarbeitung
- Zwei Ausführungen

PROline Antirutschwinkel aus Aluminium

Selbstklebende Antirutschprofile für exklusive Bodenbeläge. Profiliertes Aluminiumträger mit optisch ansprechender, hochwertiger Antirutscheinlage.

- Leicht zu verlegen
- Rückstandsfrei wiederablösbar
- Mineralölresistent, UV-stabil
- Temperaturbereich: -40 bis +60°
- Materialstärke 3,0 mm

Ausführung:

- Einfarbig schwarz
- Glitzeroptik in schwarz oder silber



Abmessung (mm) T x B Abkantung 31 mm	Farbe	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
53 x 800	schwarz	0,6	265.20.954	31,40
53 x 1.000	schwarz	0,7	265.26.041	34,20
53 x 800	Glitzer schwarz	0,6	265.26.766	33,60
53 x 1.000	Glitzer schwarz	0,7	265.23.691	37,40
53 x 800	Glitzer silber	0,6	265.22.289	33,60
53 x 1.000	Glitzer silber	0,7	265.20.804	37,40

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mail-Angebot bitte

- Anzahl,
 - Art.-Nr. und
 - Versandort
- angeben.

info@kramer-und-partner.de

Bodenreparatur



- Verschleißfest und langlebig
- Frei modellierbar
- Schnell trocknend
- Einfaches Aufbringen
- Für alle gängigen Böden



Restore Bodenreparatur

Ein Reparaturgemisch für drei verschiedene Untergründe: Beton, (Guss-)Asphalt, Estrich.

Extrem belastbares und beständiges Zweikomponenten-Gemisch mit schnellreaktivem Bindemittel für kurze Aushärtezeiten.

Frei modellierbar. Zum Ausbessern von Unebenheiten, Löchern und großen Rissen. Ebenso zur Schachtsanierung. Auch zum Höhenausgleich, Gestaltung von Rampen, Auffahrhilfen etc.

- Einfache Handhabung
- Sehr verschleißfest und langlebig
- Nach wenigen Minuten befahrbar (20 bis 30 min bei +20 °C)
- Neutrale, dunkle Farbe (RAL 7021)

Verbrauch:

ca. 9 kg/qm (bei 6 mm Schichtstärke).

Gebinde:

17,5 kg, davon 5 kg Bindemittel und 12,5 kg Quarzsand (Aktivator).



Gebindegröße	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
12,5 kg Aktivator 5 kg Bindemittel	20	266.27.978	122,00

Bodenreparatur

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mail-Angebot bitte

- Anzahl,
 - Art.-Nr. und
 - Versandort
- angeben.

info@kramer-und-partner.de



- Für innen und außen
- Dauerelastisch
- Verschleißfest und langlebig
- Selbstglättend
- Für alle gängigen Böden



Restore Fugenreparatur

Extrem belastbares und beständiges Zweikomponenten-Gemisch mit schnellreaktivem Bindemittel für kurze Aushärtezeiten.

Für schnelles, dauerhaftes Ausfüllen von Fugen, tiefen Rissen oder Löchern. Schon nach 60 min (bei +20 °C) belastbar.

Dauerelastisch, daher besonders für stark beanspruchte Böden geeignet. Vermeidet zusätzlich weitere Spannungsrisse.

Für verschiedene Untergründe: Beton, Asphalt, Estrich.

- Mechanisch hoch belastbar
- Selbstglättend
- Sehr verschleißfest und langlebig
- UV- und witterungsbeständig
- Lösemittelfrei
- Neutrale, dunkle Farbe (RAL 7021)

Verbrauch:

1 kg/m bei Fuge 20 x 50 x 1.000 mm.

Gebinde:

5 kg Elastik-Harz und 0,2 kg Härter.



Hinweis:

Fugenbreite: mindestens 5 mm.

Gebindegröße	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
5 kg Elastikharz 0,2 kg Härter	6	266.20.698	111,00

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mail-Angebot bitte

- Anzahl,
- Art.-Nr. und
- Versandort angeben.

info@kramer-und-partner.de

graffitiCRACK Graffiti-Entferner

Antigraffiti



Völlig neu entwickelter Graffiti-Entferner auf Gel-Basis. Hochwirksam dank Nanotechnologie. Entfernt Sprayfarben, Lackstifte und verschiedene Klebstoffe.

Das neuartige Wirksystem „ätzt“ die Farbe nicht weg, sondern lässt den Lack aufquellen und trennt ihn vom Untergrund.

Wirkt auf allen mineralischen Untergründen, sowie Glas, Metall, Holz, 2-Komponenten-Lacken.

- Kein Verschmieren, keine Schattenbildung
- Schnell wirksam: 2 bis 10 min

graffitiCRACK wird mit einem Pinsel aufgetragen. Die Farbe quillt auf und wird in kleinste Teile zerlegt. Danach feucht mit einer Bürste abreiben und mit Wasser nachspülen. Fertig!

Verbrauch:

1 Liter für bis zu 10 qm

Gebindegröße: 1 und 10 Liter

- Äußerst schonend
- Schnell wirksam
- Biologisch abbaubar

TIPP:

Vorbeugend die Fläche mit graffitiBlock, der Graffiti-Schutzschicht, behandeln.



RAL GÜTEZEICHEN ANTI-GRAFFITI
MATERIAL ZUR GRAFFITIENTFERNUNG



Gebindegröße (Liter)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
1	1,2	267.20.224	34,80
10	10,5	267.26.321	206,00

CRACK Etiketten-Entferner P



Zum mühelosen Ablösen von Aufklebern, Klebstoff-Rückständen und Etiketten aus Papier. Wirkt schnell und kraftvoll, ohne den Untergrund anzugreifen.

- Sprühflasche für einfache Handhabung
- Wirkt auf: Metall, Glas, Keramik, Holz, Kunststoff

Gebindegröße: 480-ml-Sprühflasche

- Einfach Ansprühen
- Sparsam im Verbrauch
- Biologisch abbaubar

TIPP:

Bei bedruckten oder lackierten Oberflächen Materialverträglichkeit prüfen.



Gebindegröße (Liter)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
480 ml	0,6	267.27.100	19,60

Warnmarkierung

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mail-Angebot bitte

- Anzahl,
- Art.-Nr. und
- Versandort angeben.

info@kramer-und-partner.de



- Nach DIN 4844 / ASR A1.3
- Gute Warnwirkung
- Dauerhaft klebend
- Rückstandsfrei entfernbar

TIPP:

Gemäß ASR A1.3 Abs. 5.2 werden ständige Hindernisse oder Gefahrenstellen gelb-schwarz und zeitlich begrenzte Hindernisse oder Gefahrenstellen rot-weiß gekennzeichnet.

Warnmarkierung selbstklebend

Häufig entstehen Unfälle, weil Gefahrenstellen, Stoß- und Stolperkanten nicht sofort markiert wurden.

Selbstklebendes Warnband schnell anzubringen und preiswert. Klebt auf glatten, staubfreien Untergründen.

Fest, dauerhaft klebend und sicher – trotzdem bei Bedarf wieder entfernbar.



Nicht reflektierend

Preisgünstiges, selbstklebendes Warnband für schnelles Markieren im Innenbereich. Gute Warnwirkung am Tage.



Retroreflektierend

Hochwertiges und langlebiges selbstklebendes Warnband für dauerhaftes Markieren im Innen- und Außenbereich. UV-beständig. Sehr gute Warnwirkung bei allen Lichtverhältnissen.



Langnachleuchtend

Hochwertiges Klebeband für dauerhaftes Markieren im Innenbereich. Für Durchgänge und Fluchtwege, Wände... (im Rahmen eines Sicherheitssystems nach DIN 67 510). Gefährliche Einrichtungen, Hindernisse oder Treppen sind selbst bei Dunkelheit und Verqualmung erkennbar. Langnachleuchtend umrahmte Sicherheitseinrichtungen und Notausgänge sind selbst bei großer Entfernung gut sichtbar.

Ausführung	Abmessung	Farbe	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von €/St.
Nicht reflektierend Rolle, rechtsweisend	60 mm x 66 m	rot-weiß	0,5	420.11.054	2 Rollen 17,30
		gelb-schwarz		420.11.965	5 Rollen 12,90 10 Rollen 10,60
Retroreflektierend 2 Rollen (je 1 rechts- und linksweisend)	à 50 mm x 25 m	rot-weiß	1	420.11.114	1 Satz 175,00
		gelb-schwarz		420.12.062	
Langnachleuchtend 2 Rollen (je 1 rechts- und linksweisend)	à 50 mm x 16 m	rot-luxweiß	0,5	420.18.167	1 Satz 278,00
	à 100 mm x 16 m		1	420.19.444	1 Satz 444,00
	à 50 mm x 16 m	schwarz-luxweiß	0,5	420.13.232	1 Satz 278,00
	à 100 mm x 16 m		1	420.16.818	1 Satz 444,00
Langnachleuchtend 1 Rolle	25 mm x 25 m	einfarbig nachleuchtend (luxweiß)	0,2	420.18.600	1 Rolle 119,00
	50 mm x 25 m		0,4	420.15.285	1 Rolle 206,00